


# NEUHEITEN

## Twiline xBus-Diagnose

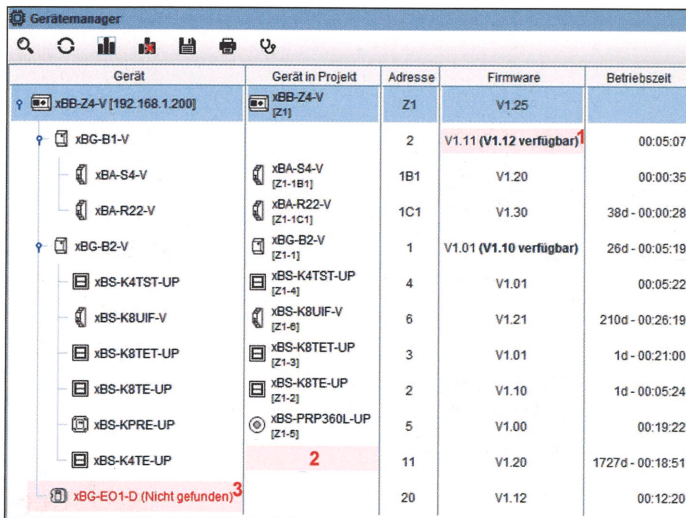

Gerät	Gerät in Projekt	Adresse	Firmware	Betriebszeit
xBB-Z4-V [192.168.1.200]	xBB-Z4-V [Z1]	Z1	V1.25	
xBG-B1-V	xBA-S4-V [Z1-1B1]	2	V1.11 (V1.12 verfügbar) <sup>1</sup>	00:05:07
xBA-S4-V	xBA-R22-V [Z1-1c1]	1B1	V1.20	00:00:35
xBA-R22-V	xBG-B2-V [Z1-1]	1C1	V1.30	38d - 00:00:28
xBG-B2-V	xBS-K4TST-UP [Z1-4]	1	V1.01 (V1.10 verfügbar)	26d - 00:05:19
xBS-K4TST-UP	xBS-K8UIF-V [Z1-6]	4	V1.01	00:05:22
xBS-K8UIF-V	xBS-K8TET-UP [Z1-3]	6	V1.21	210d - 00:26:19
xBS-K8TET-UP	xBS-K8TE-UP [Z1-2]	3	V1.01	1d - 00:21:00
xBS-K8TE-UP	xBS-PRP360L-UP [Z1-5]	2	V1.10	1d - 00:05:24
xBS-KPRE-UP		5	V1.00	00:19:22
xBS-K4TE-UP		11	V1.20	1727d - 00:18:51
xBG-EO1-D (Nicht gefunden) <sup>3</sup>		20	V1.12	00:12:20

**Vereinfachte Prüfung** Das xTool zur Programmierung von TWILINE-Anlagen wurde erweitert. Der neue Gerätemanager ermöglicht die Analyse und Pflege der angeschlossenen Hardware inkl. Prüfung der Systemstruktur. Die Gerätesuche listet alle gefundenen Geräte in einer sortierbaren Tabelle auf. Diese enthält xBus-Adresse, Firmware-Stand, Übereinstimmung mit Geräten im Projekt / fehlender Bezug (siehe Bild, Punkt 2), Betriebszeit sowie aktuell fehlende Geräte (siehe Bild, Punkt 3). Weiter stehen Betriebsdaten wie Anzahl Telegramme, Fehler, Kollisionen und Neustarts zum Kontrollieren, Protokollieren und Sichern zur Verfügung. Der Gerätemanager ermöglicht ein Update der Firmwares (siehe Bild, Punkt 1), womit auch neue Leistungsmerkmale in einer bestehenden Anlage ergänzt werden können.

Kontrolle und Bereinigung der Peripherie gelingen damit noch effizienter und schneller, was wiederum zur Verkürzung der Inbetriebnahme-Dauer und damit zur Kostensenkung führt.

[www.twiline.ch](http://www.twiline.ch)

## Der neue Standard im Leichtbau

**Innovativ** Mit zahlreichen neuen Funktionalitäten sorgt die Hohlwanddose D83 von HSB-Weibel für eine Revolution in der Elektroinstallation. Sie punktet mit grossen Kippfüssen für soliden Halt. Zudem fixiert ein integrierter Rohrfix das Rohr in beide Richtungen. Für mehr Innenvolumen entfällt das Abschneiden des Rohres. Die Hohlwanddose D83 ist mit allen verfügbaren Schaltersystemen und den zukünftigen Trends kompatibel.

### Alle Vorteile:

- Vier grosse Kippfüsse sorgen für soliden Halt
- Maximaler Flansch nimmt jegliche Bohrlochtoleranzen auf
- Integrierter Rohrfix fixiert in beide Richtungen
- Kein Ablängen des Rohres dank Anschlag
- Schnittprägung für Einführungen M20 und M25
- Extragrosse Zwischenräume bei Kombinationen

[www.hsb-weibel.ch](http://www.hsb-weibel.ch)

